

Vincent

NEWSLETTER PHO-701

Le Préalificateur phono RIAA Vincent PHO-701 MM/MC en 2 châssis est le nouveau modèle amélioré du Best-seller PHO-700 avec deux nouvelles fonctionnalités.

Tout d'abord, il offre une sortie USB avec un convertisseur analogique/numérique qui vous permet d'archiver vos morceaux de vinyle sur votre ordinateur à l'aide des logiciels facilement disponibles, que vous trouverez sur le Web.

La deuxième nouvelle fonctionnalité est la possibilité de régler avec précision le PHO-701 à une large gamme de cellule de phono. Les commutateurs situés sous l'appareil vous permettent d'ajuster facilement la capacitance d'entrée et une impédance d'entrée ; pour des cellules phono MC de 100 à 1000 Ohm, pour les cellules MM la capacitance d'entrée peut être choisi de 15 à 350 pF.

Vincent

PHO-701

Préalificateur phono




NEWSLETTER

PHO-701

Le PHO-701 a son alimentation dans un châssis complètement séparé. Cette approche sans compromis de l'alimentation permet au Vincent PHO-701 d'atteindre un très faible ratio bruit performance. Le PHO-701 utilise la même alimentation qui est déjà employé dans le préamplificateur phono PHO-8 acclamé par la critique. Elle est raccordée au circuit audio à châssis séparé à l'aide d'un câble DIN à neuf broches. La tension est fortement régulée et filtrée, de sorte que le délicat circuit audio ne soit alimenté qu'avec de l'énergie propre.

Le Vincent PHO-701 se représente avec 2 boîtiers de taille identiques, pour l'alimentation et le préamplificateur dans le design de la "TubeLine" laissant apparaître en façade le tube double triode 12 AU7 lui confèrent la belle sonorité typé « tube » avec de beaux graves, transparent et dynamique. Des Composants de haute qualité de Nichicon, WIMA, et d'autres marques contribuent à améliorer les paramètres de rapport de bruit et d'amplification.

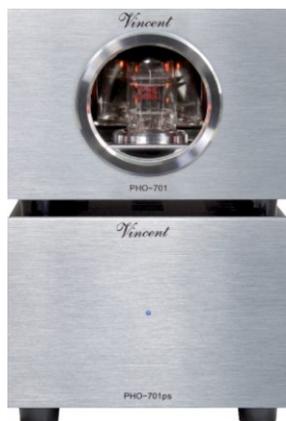

Connexions

stereoplay

HIGHLIGHT
09/2017

stereoplay Testurteil

Klang	
Spitzenklasse	55/55 Punkte
Gesamturteil	
gut - sehr gut	76 Punkte
Preis/Leistung	überragend

Caractéristiques techniques :

Bande passante:	10 Hz – 20 kHz (max.0.5 dB)
T.H.D.	<0.05% (20 Hz - 20 kHz)
Sensibilité d'entrée:	MM: 58 mV MC: 6,8 mV
Rapport signal-bruit:	MM: >81 dB MC >69 dB
Impédance d'entrée:	MM: 47 kOhm 15-350pF MC: 99 - 1000 Ohm (réglable)
Impédance Sortie:	250 Ohm
Gain:	MM: 40 dB MC 60 dB
Entrées:	1 x RCA (stereo), USB
Sortie:	1 x RCA (stereo)
Consommation:	5 Watt
Dimensions L x H x P : W	130 x 82 x 225 mm
Poids:	2,2 kg
Tubes:	12AU7
Finition :	Noir/Argent

German Brand since 1995
Vincent
People & Music

tubeLine

Plus de renseignements contacter Audio K,
67100 Strasbourg, Tel. 03 88 44 32 93, info@vincent-audio.com

www.vincent-audio.com